

LCD дисплей для відео стіни

DT-C55P35




- Цілодобова робота 24*7
- Вбудований процесор створення відеостіни підтримує вхідні сигнали до **4K 60Hz**
- Підтримка повороту зображення, та можливість створення відеостіни в портретній орієнтації
- Підтримка оновлення через USB
- Підтримка зміни логотипу


Параметри специфікації

Специфікація	Тип	Параметри
Панель	Діагональ екрану	55"
	Тип панелі	BOE DV550FHB-NVM
	Розмири панелі	1214 (W) *685.1(H)* 89,9 (D) mm
	Тип підсвідки	D-LED
	Роздільна здатність	1920 x 1080 pixels
	Яскравість	500cd/m²(typ.)
	Співвідношення сторін	16:9
	Час відгуку	8ms
	Контраст	4000:1(typ.)
	Частота оновлення	60Hz
	Кут огляду	178°(H)/178°(V)
	Термін служби	50,000 годин (min.)
	Шов рамки (обидві сторони)	3.5mm
	Глибина кольору	16.7M
Контролер	Вбудований	M53 4K
Живлення	Живлення	100~240V,50~60Hz
	Макс. споживання енергії	< 150W
	Споживання в Stand-by mode	< 0.5W
Навколишнє середовище	Робоча температура	0°C ~ 50°C
	Температура зберігання	-20°C ~ 60°C
	Робоча вологість	10% ~ 90%RH Non-condensing
	Вологість зберігання	20% ~ 60%RH Non-condensing
	Робочі години	24 години на добу
Вхідні інтерфейси	USB-IN	1 (Upgradable, Play media)
	DP-IN	1
	HDMI-IN	1
	DVI-IN	1
	VGA-IN	1
	AV-IN	1
	RS232-IN	1
	RS232 OUT	2
Структура	Вага нетто	18±1kg
	Вага брутто	39±1kg(two in one)
	Розмір упаковки	1360 x 260 x 870 (mm)
	VESA	600 x 400mm, M5 screw
Мова	Екранне меню	En/CH
	Пульт ДУ	1
	Шнур живлення	1
	Кріплення	4
	HDMI кабель (2 м)	1
	Гарантійний талон	1
	Rs232 сигнальний кабель	1
	Rj45 to Rs232 transfer interface	1
	LAN cable 1.5m	1

Зображення дисплею

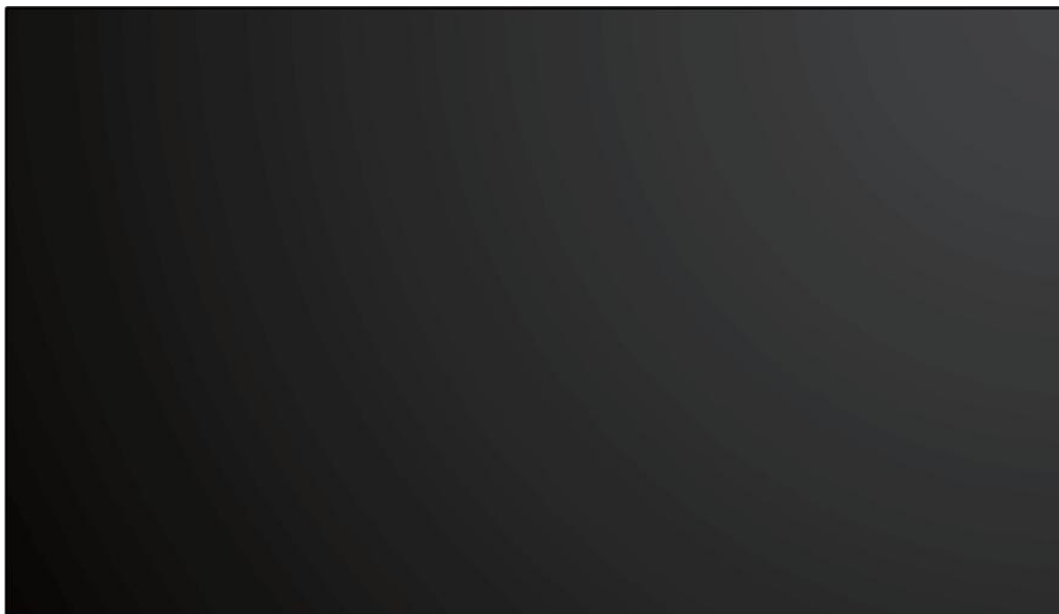

Панель інтерфейсів

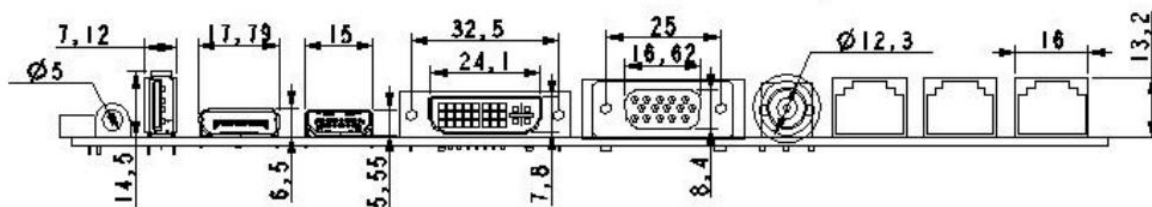

Габаритні розміри

Mount

